

NAWIERZCHNIA WYLEWANA NA PLACE ZABAW FIRMA GAST-EKO

Dane dotyczące granulatu wierzchniej warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM Virgin

Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne


Typ materiału: kauczuk EPDM

Kolor: 24 kolory oraz inne na życzenie

Wysokość swobodnego upadku HIC	Grubość
1,5	40 mm
1,8	45 mm
2,1	60 mm
2,2	60 mm
2,6	120 mm
2,9	100 mm
3,6	120 mm

Fracje: 1.0-3.5mm

1. Beton lub asfalt
2. Warstwa SBR
3. Warstwa EPDM

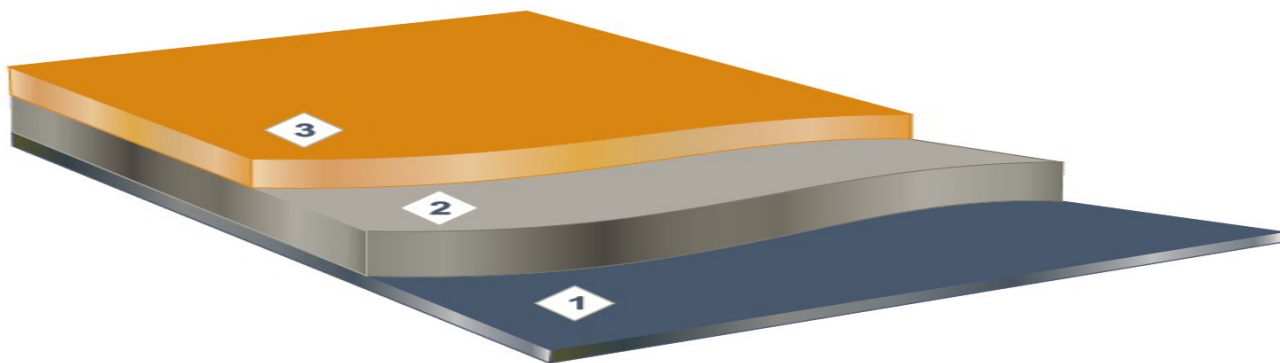

Zastosowanie:

- place zabaw

Nawierzchnia posiada:

- parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:2009

- atest higieniczny